



**THERMODYNAMICS**  
QUALITY HEATING PRODUCTS

FAN COIL  
REVERSO

REVERSO

FS / SM / HW / BT

Αθόρυβη λειτουργία 20 dB (A) • Μόλις 12 cm πάχος • Dc Inverter




**X & X THERMIKI LTD**

**Nicosia:** 38A Athalassas Avenue, 2019 Strovolos Tel. +357 22 388850 // Mob +357 99 622366

**Paphos:** 164A Mesogi Avenue, 8280 Paphos Tel. +357 26 653948 // Fax +357 26 652029

ce@thermo-dynamics.com.cy

[www.thermodynamics.com.cy](http://www.thermodynamics.com.cy)



## REVERSO

FS

Fan coil δαπέδου/οροφής DC Inverter FS  
(FLOOR STANDING)

	FS200	FS400	FS600	FS800
Ψυκτική ισχύς (KW)	0.88	1.81	2.7	3.38
Θερμική ισχύς (KW)	1.1	2.4	3.2	4.23
Θερμική ισχύς (KW) / 70°C	2.33	4.94	6.51	8.61
Ροή αέρα (min-max) (m <sup>3</sup> /h)	80-180	155-315	240-450	310-540
Ισχύς εισόδου (min-max) (W)	3-12	4-11	5-14	8-17
Στάθμη ηχητικής πίεσης (SPL)db(A)	20	20	22	23
Μήκος (mm)	681	873	1065	1257
Ύψος (mm)	553	553	553	553
Βάθος (mm)	120	120	120	120
Τάση (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50



## REVERSO

SM

Fan coil δαπέδου DC Inverter χαμηλού  
προφίλ SM (SMALL)

	SM200	SM400	SM600	SM800
Ψυκτική ισχύς (KW)	0.58	1.1	1.68	2.39
Θερμική ισχύς (KW)	0.87	1.62	2.41	3.3
Θερμική ισχύς (KW) / 70°C	1.96	3.56	5.18	6.91
Ροή αέρα (min-max) (m <sup>3</sup> /h)	75-170	150-305	230-430	300-520
Ισχύς εισόδου (min-max) (W)	3-12	4-11	5-14	8-17
Στάθμη ηχητικής πίεσης (SPL)db(A)	20	20	22	23
Μήκος (mm)	681	873	1065	1257
Ύψος (mm)	383	383	383	383
Βάθος (mm)	120	120	120	120
Τάση (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50




## REVERSO

HW

Fan coil τοίχου DC Inverter HW  
(HIGH WALL)

	HW400	HW600	HW800
Ψυκτική ισχύς (KW)	1.2	1.7	2.45
Θερμική ισχύς (KW)	1.68	2.45	4.31
Θερμική ισχύς (KW) / 70°C	3.67	5.27	6.95
Ροή αέρα (min-max) (m <sup>3</sup> /h)	155-315	240-250	310-540
Ισχύς εισόδου (min-max) (W)	4-11	5-14	8-17
Στάθμη ηχητικής πίεσης (SPL)db(A)	20	22	23
Μήκος (mm)	873	1065	1257
Ύψος (mm)	383	383	383
Βάθος (mm)	120	120	120
Τάση (V/Hz)	220/50	220/50	220/50

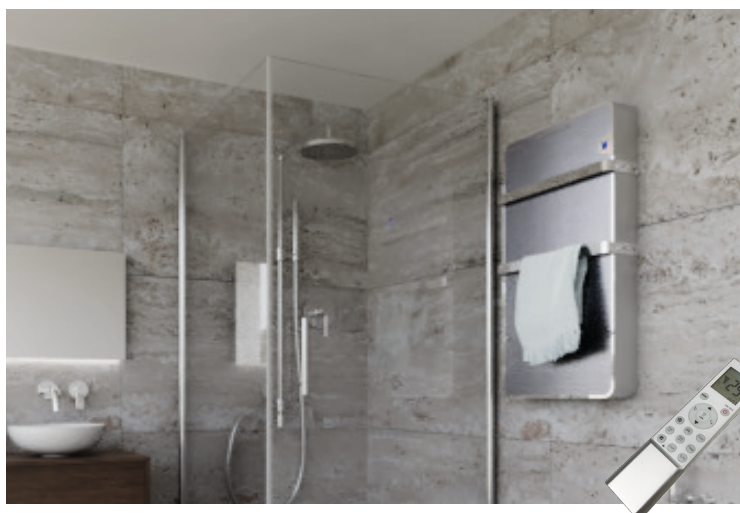

## REVERSO

BT

Fan coil τοίχου λουτρού DC Inverter BT  
(BATH)

	BT200	BT400
Ψυκτική ισχύς (KW)	0.43	1.2
Θερμική ισχύς (KW)	0.68	1.45
Θερμική ισχύς (KW) / 70°C	0.88	2.94
Ροή αέρα (min-max) (m <sup>3</sup> /h)	72-133	120-225
Ισχύς εισόδου (min-max) (W)	4-9	4-11
Στάθμη ηχητικής πίεσης (SPL)db(A)	20	20
Μήκος (mm)	457	565
Ύψος (mm)	798	1100
Βάθος (mm)	120	120
Τάση (V/Hz)	220/50	220/50





- Πρόσθετος θερμοστάτης αφής που μπορεί να ενσωματωθεί στη μονάδα ή να τοποθετηθεί στον τοίχο.
- Με λειτουργία WiFi και App για απομακρυσμένο έλεγχο
- Εβδομαδιαίος προγραμματισμός
- Δυνατότητα ελέγχου 1 μονάδας ή πολλαπλών μονάδων έως 200
- Δημιουργία ζωνών ανά όροφο ή δικτύου μονάδων ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη

## Χαρακτηριστικά:

- Το πιο λεπτό fan coil πάχους μόλις **12 cm**
- Τεχνολογία **DC Inverter**
- Αθόρυβη λειτουργία μόλις **20 dB(A)**
- Λειτουργίες ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ
- Μοντέρνος επίπεδος σχεδιασμός (Full Flat)
- Μπροστινό πάνελ με άθραυστο γυαλί
- Φίλτρα από ανοξείδωτο ατσάλι για απεριόριστη διάρκεια ζωής
- Εφαπτομενικός ανεμιστήρας αλουμινίου για μεγαλύτερη απόδοση
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας μόλις 4W
- Χρώμα (standard) ασημί
- Ρυθμιζόμενες γρίλιες αλουμινίου
- 8 προγράμματα ελέγχου ταχύτητας
- Διπλή περσίδα για βέλτιστη διάχυση του αέρα στο χώρο
- Διαθέτουν αριστερή υδραυλική σύνδεση και δεξιά ηλεκτρική σύνδεση
- Περιλαμβάνουν οθόνη LED και τηλεχειριστήριο (δεν απαιτείται θερμοστάτης/μπορεί να τοποθετηθεί έξτρα εάν επιθυμεί ο χρήστης)
- Σύνδεση ανάλογα με το μοντέλο
- Μπορούν να συνδεθούν 2-σωλήνια ή 4-σωλήνια (ανάλογα με το μοντέλο)

**INVERTER**  
TECHNOLOGY

**A++**

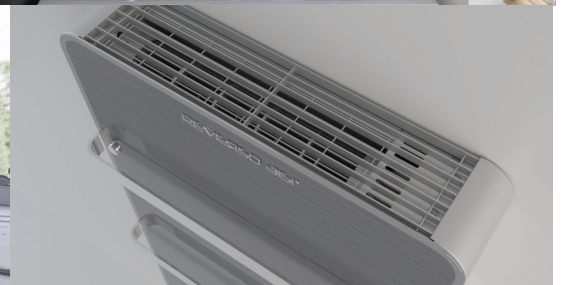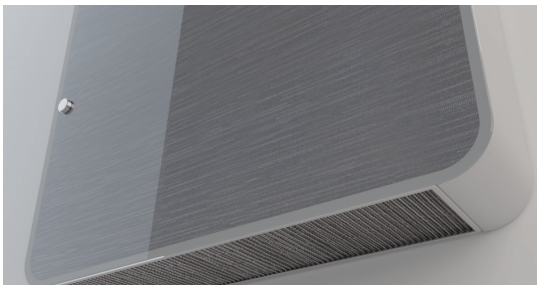

**THERMODYNAMICS**  
QUALITY HEATING PRODUCTS

[www.thermodynamics.com.cy](http://www.thermodynamics.com.cy)

**X & X THERMIKI LTD**

**Nicosia:** 38A Athalassas Avenue, 2019 Strovolos Tel. +357 22

388850 // Mob +357 99 622366

**Paphos:** 164A Mesogi Avenue, 8280 Paphos Tel. +357 26

653948 // Fax +357 26 652029

ce@thermo-dynamics.com.cy